



Бескаркасный ангар утепленный

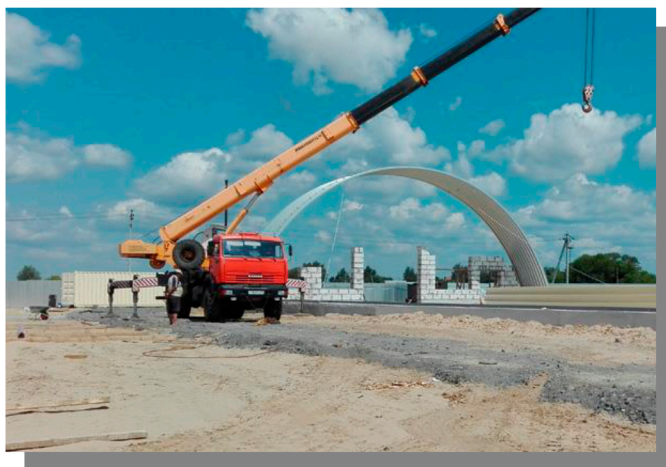

Технология строительства этой конструкции является довольно простой, как, впрочем, и методика разборки и переноса ангара в другое место. Несмотря на то, что по стоимости производство бескаркасных ангара обходится намного дешевле каркасного строительства, этим постройкам присущи высокие показатели прочности, надежности и долговечности

Достоинства бескаркасных ангара

2х - кратное снижение стоимости строительства

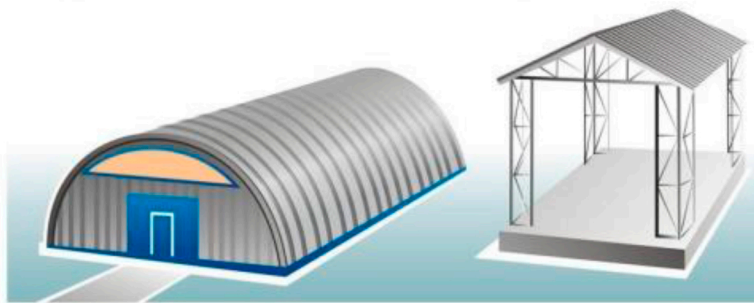

- Стоимость в 1,5 - 2 раза ниже
- + лёгкость арочных конструкций
 - + меньшие затраты на фундамент
 - + отсутствие несущих металлоконструкций

- Лёгкость установки и разборки.
- Прочность конструкции.
- Высокая скорость строительства.
- Экономичность.
- Возможность возведения сооружения на труднодоступных участках

Стоимость и условия поставки здания

Наименование	Описание	Количество	Стоимость
Проектирование АР (Архитектурное решение, проектирование фасадов, планов, высотн. Отметок), КЖ (проектирование фундаментов, полов, план расположения ростверков)	Входят в стоимость поставки металлокаркаса		-----
Лента стальная для купола (ЛКПОЦ 1,2х600мм оцинкованная Zn I кл. оцинкованная)	20х50х9(h)	65тонн	3 542 500
Метизы для сборки металлокаркаса		комплект	32 000
Доставка металлокаркаса			65 000
ИТОГО за металлокаркас с доставкой			3 639 500
Покрытия кровли	Не требуется	-	-
Покрытия торцов	1.Профлист С21 с утеплением 2.Пеноблоки t=510мм	комплект	190 000 900 000
Утепление Ангара	Минераловатный утеплитель «Кнауф» общей толщиной не менее 150 мм	комплект	350 000
Метизы и доп. Комплекующие ограждающим конструкциям		комплект	25 000
ИТОГО за ограждающие конструкции	Торцы из профлиста С21 Торцы из пеноблоков D600		565 000 1 275 000
Монтаж купола			1 300 000
Устройство фундаментов с земляными работами	*Ориентировочно		790 000
Устройство цоколя			80 000
Итого за СМР			2 170 000
	Торцы из профлиста С21 Торцы из пеноблоков D600	ИТОГО с НДС (18%)	<u>7 521 320</u> <u>8 359 710</u>

* Стоимость фундаментов, цоколя и пола определяется после предоставления заказчиком инженерно-геологических изысканий участка строительства и разработки проекта КЖ.

- Срок изготовления здания 31 рабочий день.
- Срок разработки проектной документации (АР, КМ, КЖ) 5 рабочих дней.
- Оплата по договору за изготовление осуществляется следующим образом: предоплата вносится в размере 70% от общей суммы договора на расчетный счет Поставщика; оставшиеся 30% вносятся после подписания КС-2, КС-3 по факту выполненных работ.
- В стоимость здания включено: металлокаркас, метизы, проектная документация.
- В стоимость здания не включено: устройство полов, внутренних и наружных инженерных коммуникаций; внутренние перегородки, огнезащита конструкций, отделка интерьеров, окна, ворота.
- Стоимость указана в рублях с учетом НДС (18%,).