




Взрывозащищенный светильник серии РИЗУР-ЛАЙТ-А

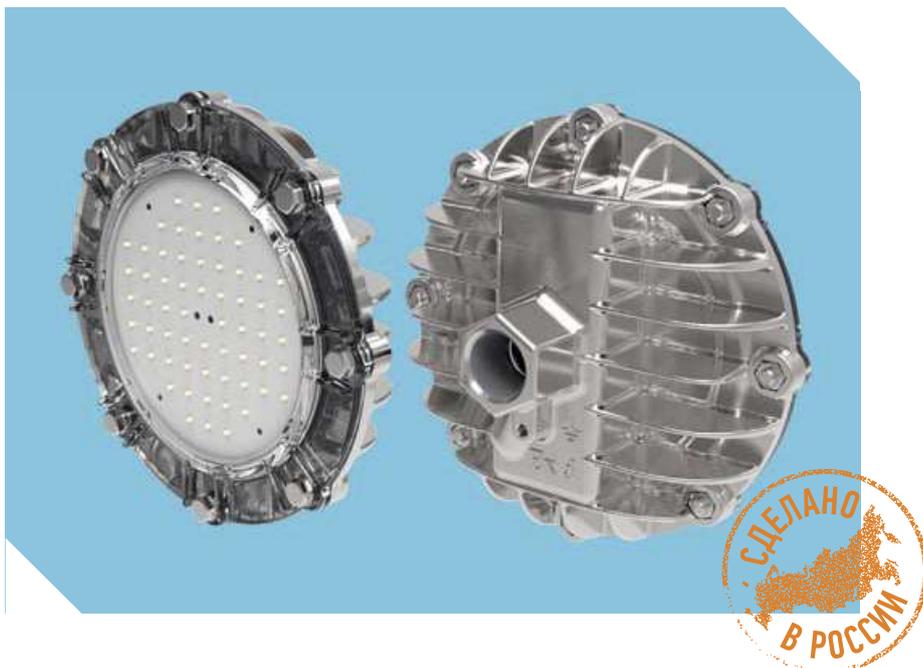


Область применения и устройство

Светодиодный светильник во взрывозащищенном исполнении серии РИЗУР-ЛАЙТ-А (маркировка взрывозащиты 1ExsbIICT4...6Gb) предназначен для освещения открытых промышленных площадок, производственных помещений и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред. Светильник серии РИЗУР-ЛАЙТ-А может быть применён в качестве аналога светильника серии ВЗГ-200 и других схожих по типу светильников.

Светильник серии РИЗУР-ЛАЙТ-А выпускается в литом корпусе из алюминиевого сплава АК9, с рассеивателем из поликарбоната. Светодиоды со светоотдачей до 150 Лм/Вт и углом 1/2 яркости 120° образуют косинусную КСС. Оболочка светильника имеет степень защиты от воздействий внешней среды IP67, дополнительно внутри произведена защита токоведущих элементов кремнийорганическим компаундом. В корпусе предусмотрена внутренняя резьба 3/4 дюйма для монтажа светильников на трубу, крюк или взрывозащищенную коробку.

Габариты освещения

Освещенность в точках, Lx	РИЗУР-ЛАЙТ-А-22
A	7,9
B	5,9
C	33
D	24

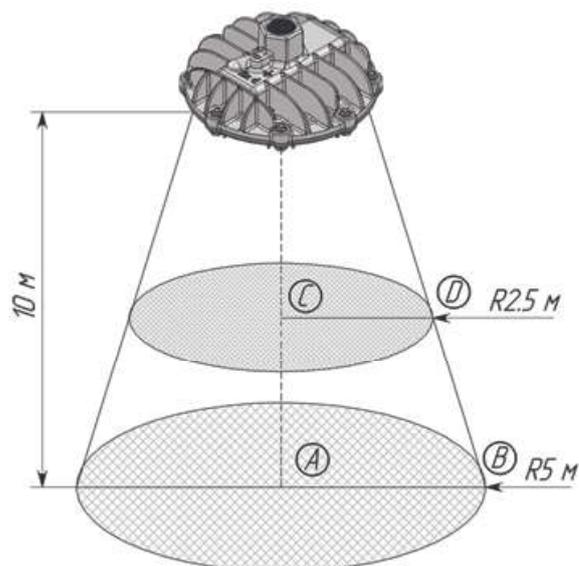

Технические характеристики

Параметры	РИЗУР-ЛАЙТ-А-22
Потребляемая мощность не более, Вт	22
Время включения светильник не более, с	1
Световой поток ± 10%, Лм	2 200
Производитель светодиодов	Osram
Угол яркости светодиода, град	120
Марка светодиодов	Duris E5
Тип кривой силы света (КСС)	Д
Количество модулей, шт	1
Количество светодиодов, шт	60
Цветовая температура, К	4500-5000
Индекс цветопередачи, Ra	85
Количество источников питания, шт.	1 встроенный
Рабочее напряжение	176...264 В / 50 Гц (АС)*
Степень защиты	IP67
Температура эксплуатации, °С	-60...+50
Климатическое исполнение	УХЛ1
Гарантия не менее, лет	3
Срок службы светильника, лет	15
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час	>50 000
Материал корпуса	Цельнолитой алюминий
Габаритные размеры светильника, ДхШхВ, мм	∅ 178x80
Рассеиватель	Прозрачный ударопрочный поликарбонат
Вес светильника, кг	1,2

*напряжение питания указано для базовых моделей. О возможности изготовления партии светильников на других питающих напряжениях уточняйте у производителя.

Габаритные размеры светильника


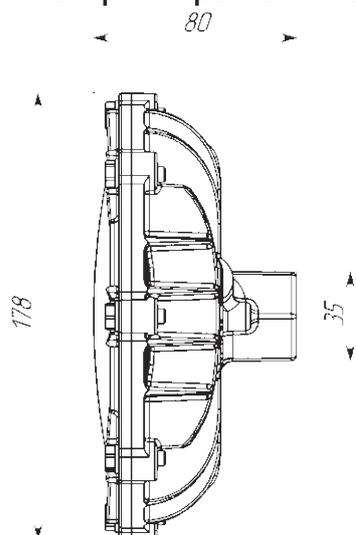


Диаграмма направленности

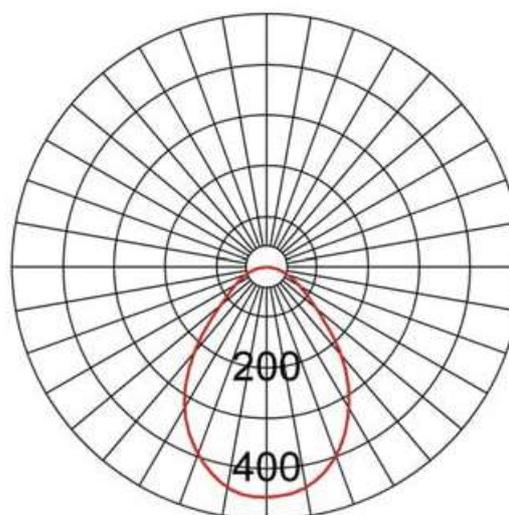

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ЛАЙТ-А-22
 1 2

1. Модель	
РИЗУР-ЛАЙТ-А	
2. Мощность	
22	22 Вт