



Габаритные размеры светильника

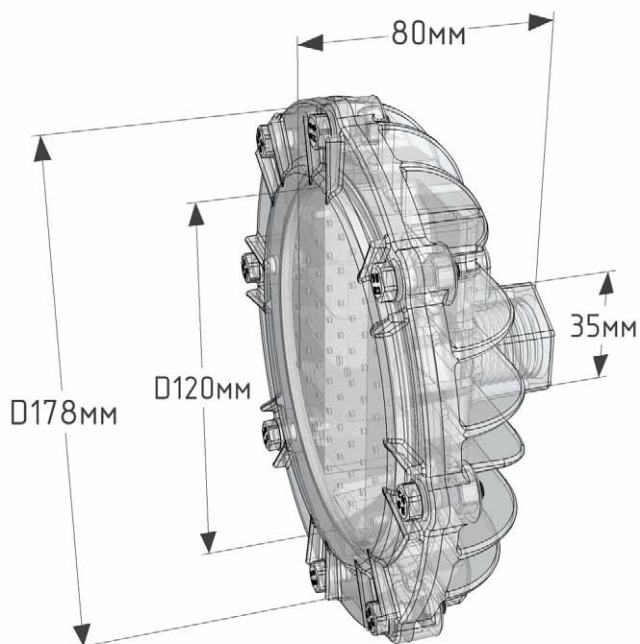

Тип кривой силы света

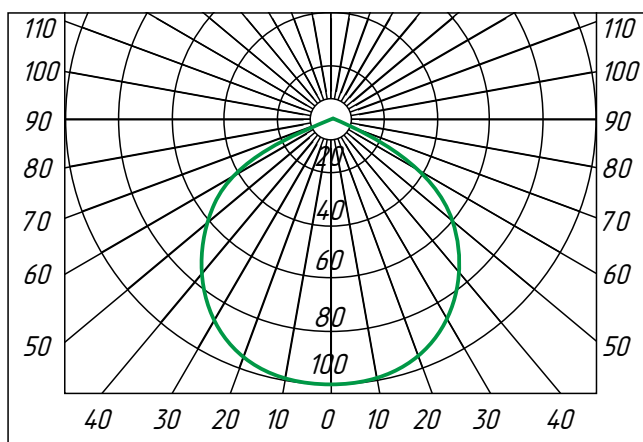

■ Д(120°)

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ЛАЙТ-А - 22 - К - Ex - 1 - К - 0 - 0
 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Модель	
РИЗУР-ЛАЙТ-А	
2. Мощность	
22	22 Вт
28	28 Вт
3. Вид взрывозащиты	
Д	Косинусная (Д) 120°
4. Тип кривой силы света (КСС)	
Ex	Взрывозащищенное исполнение
0	Общепромышленное исполнение
5. Длина кабеля	
1	1 м (стандартно)
X	Указать необходимую длину кабеля от 1 до 20 м (по спецзаказу возможно иное)
6. Тип крепления	
К	Крюк
С	Скоба
7. Коробка соединительная	
0	Без соединительной коробки
1	Соединительная коробка в комплекте
8. Заглушки для КС	
0	Без заглушек (стандартно)
X	Указать необходимое количество заглушек